

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 22:17

Link do produktu: <https://mjpg.pl/lampa-latarnia-halogen-led-panel-solarny-50w-pilot-p-147.html>



LAMPA LATARNIA HALOGEN LED PANEL SOLARNY 50W PILOT

Cena	199,90 zł
Moc lampy	50 W
Długość	211 mm
Klasa energetyczna	A
Barwa światła	biały zimny
Szerokość	176 mm
Liczba punktów światła	więcej niż 12
Kod produktu	MODEL:10XHQ
Zasilanie	solarne
Cechy dodatkowe	czujnik czasu świecenia, czujnik zmierzchu, możliwość pracy w te
Marka	AIGOSTAR
Strumień świetlny	500 lm
Grubość	42 mm
Stopień ochrony IP	IP65

Opis produktu

LAMPA LATARNIA HALOGEN LED PANEL SOLARNY 50W PILOT





Cechy produktu:

- Typ baterii/akumulatora □ LiFePO4 32650
- **Barwa: białe światło 6500k**
- **Wielkość panelu solarnego □ L180*W270*H17mm**
- Typ panelu solarnego □ Monokrystaliczny
- **Rozmiar lampy □ L176*W211*H43mm**
- Drutu □ 2x0.5mm²
- Czas pracy baterii/akumulatora □ 3 lata
- Zabezpieczenie IK □ IK07
- Moc panelu solarnego □ 8W
- Napięcie panelu solarnego □ 5V
- **Moc lampy led □ 50W**
- Napięcie □ DC3.2V
- Pobór prądu □ 780mA

- Barwa \square 6500K
- Strumień świetlny \square 500lm
- CRI \square 70Ra
- Kąt świecenia \square 90°
- Temperatura działania \square -10°C \square 50°C
- Stopień ochrony \square IP65
- Zakres światła \square 3-4m
- Typ \square Reflektory słoneczne

W zestawie:

- lampa led
- mocowanie lampy led
- panel solarny
- mocowanie panelu solarnego
- pilot
- instrukcja
- oryginalne opakowanie





Inteligentny pilot, dłuższy czas świecenia, regulacja jasności

Trzy ustawienia oświetlenia, trzy tryby odliczania czasu 3 godz. / 5 godz. / 8 godz., sterowanie trybem oświetlenia za pomocą jednego przycisku. Ustawianie pilota z funkcjami pamięci, co jest wygodne w użyciu.

Bezprzewodowe, łatwe w montażu


Nie ma potrzeby stosowania komercyjnego okablowania zasilającego, użyj wkrętów rozporowych, wywierć otwory w ścianie i dokręć je. Łatwe w montażu, nadaje się do wszystkich typów montażu.



Technologia energii słonecznej, przez cały rok bez rachunku za prąd

Automatyczne ładowanie energią słoneczną, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. W ciągu dnia panel solarny ładuje się automatycznie, zapala się po zmroku, oświetlenie przez cały rok bez rachunku za prąd.



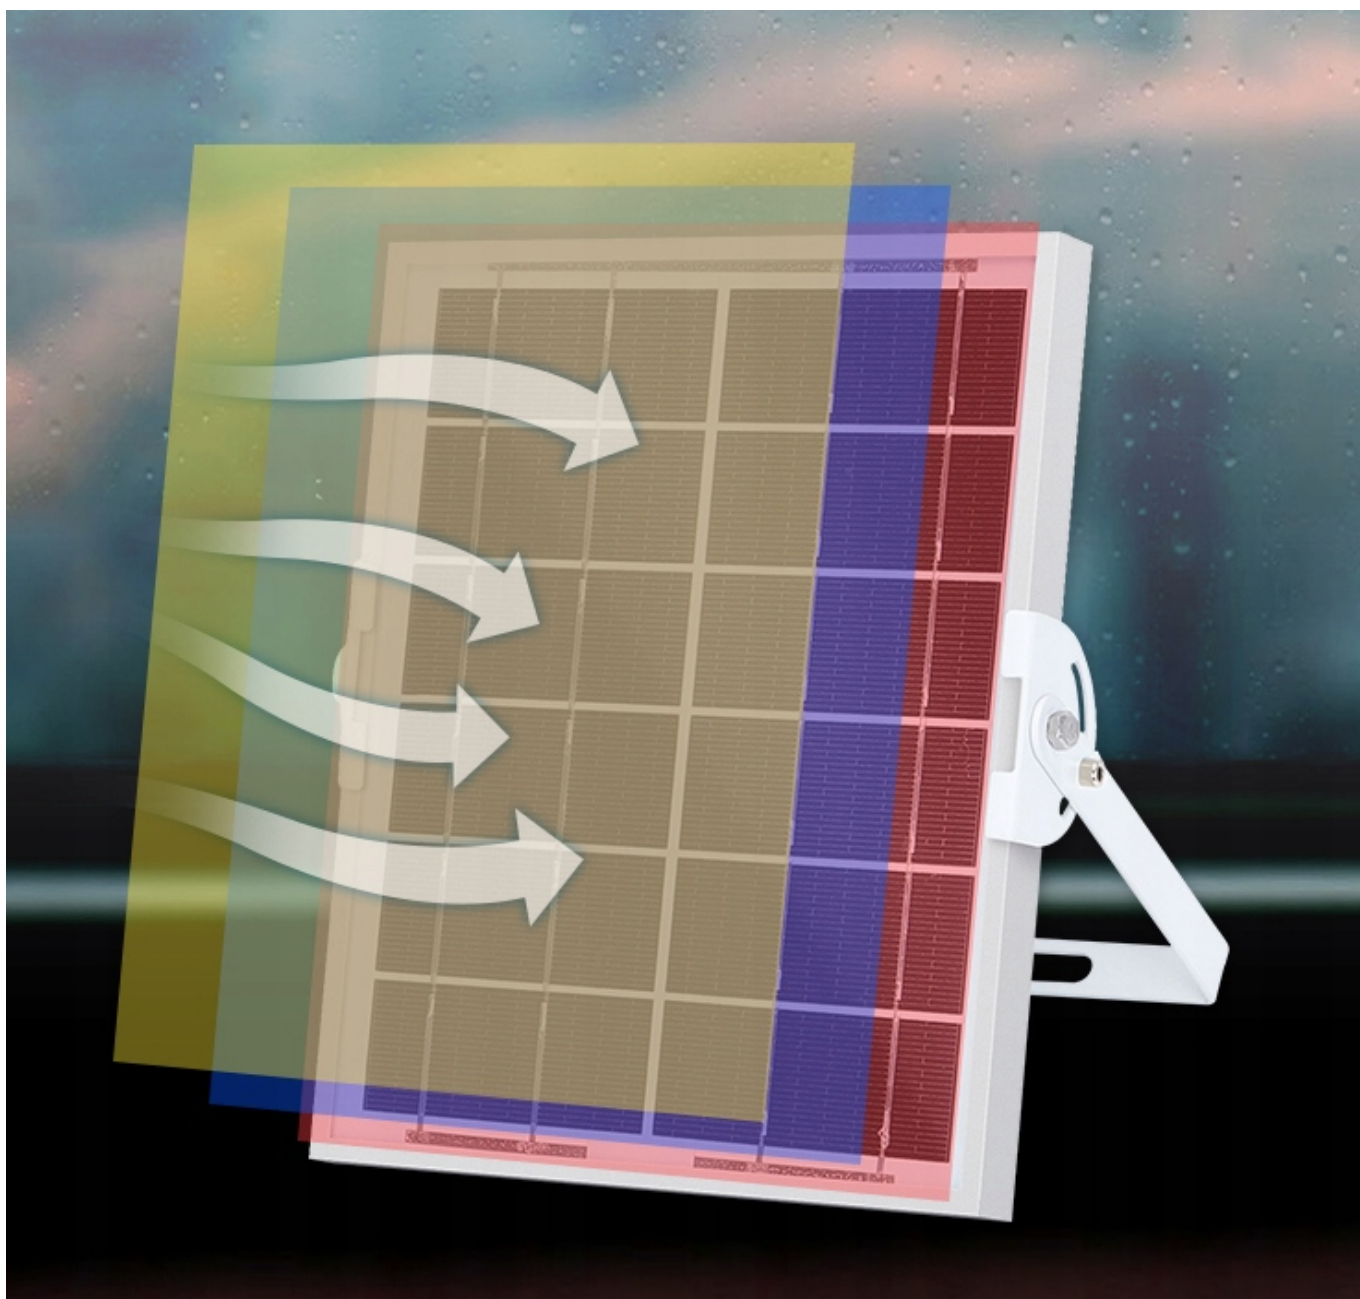


Ładowanie przy słabym świetle, oświetlenie bez prądu

Panel fotowoltaiczny z monokrystalicznego krzemu o wysokiej czułości, który obsługuje ładowanie przy słabym świetle, nawet w deszczowe dni, niestraszny mu wiatr ani deszcz oraz zabezpiecza oświetlenie przez cały rok bez prądu.

Długotrwały czas świecenia przez całą noc

Duża pojemność baterii, zapewniająca oprawie długi czas świecenia i trwałość do 12h. Korpus lampy wewnątrz z baterią litowo-żelazowo-fosforanową, bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed wybuchem.



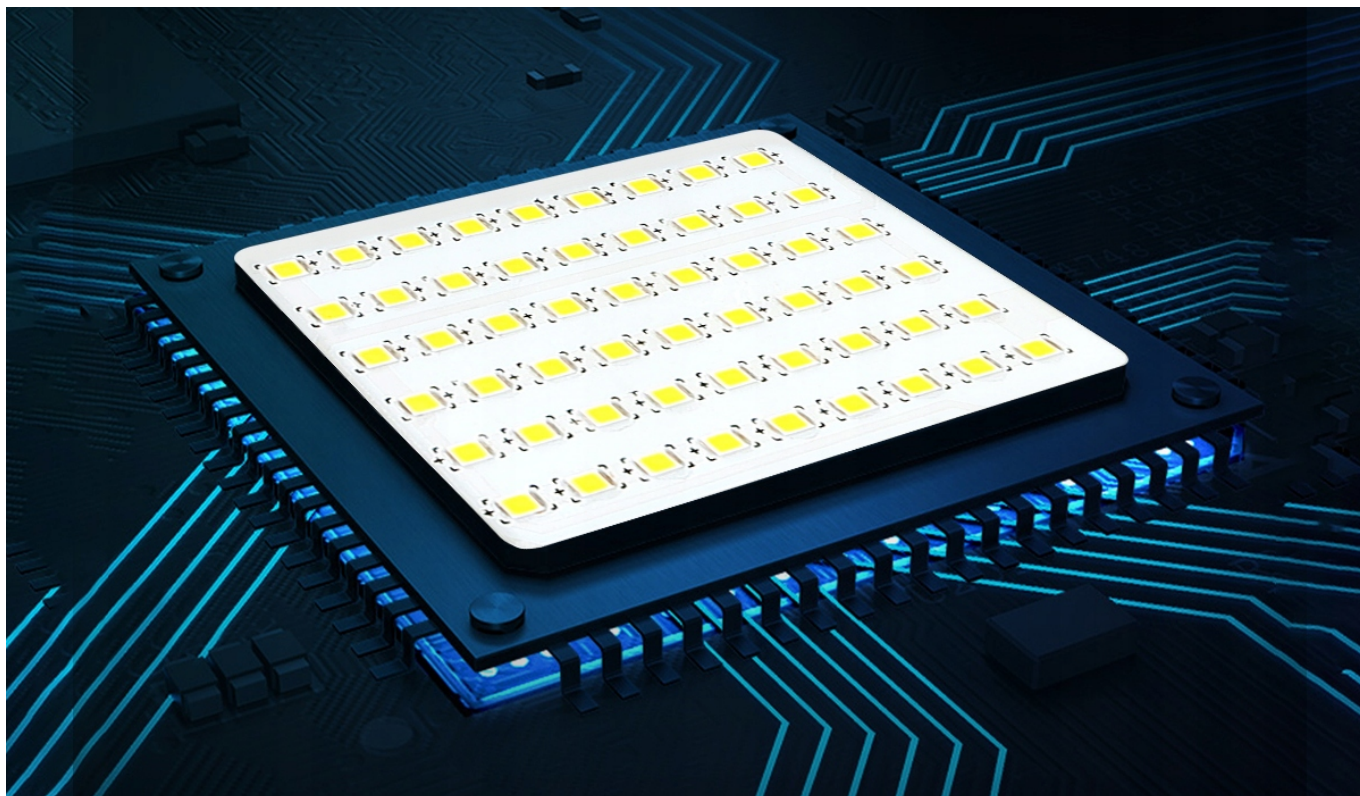

Sterowanie modułowe ładowania i rozładowania

Akumulator ma długą żywotność, która jest chroniona przez modułowe sterowanie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ochrona przed przeładowaniem: gdy akumulator ładuje się do około 97%, pozostawi miejsce i przestanie ładować. Ochrona przed rozładowaniem: gdy w akumulatorze pozostanie około 3% energii elektrycznej, przestanie się rozładowywać i przejdzie w stan ochrony, który można łatwo aktywować podczas ładowania.

Ochrona przeciwybuchowa IK07

Maska ze szkła hartowanego o dużej wytrzymałości, przeciwybuchowa, odporna na ciśnienie i ciepło.





Ochrona IP65

Precyzyjny i wodoodporny materiał drutu, odporne na utlenianie i wodoodporne złącze, aby zapobiec wyciekom; stopień ochrony IP65, nieustraszony mu wiatr i deszcz, zapewnia możliwość użytkowania na zewnątrz.

LED SOLAR FLOOD LIGHT



50W 500LM
6500K

- full charged service time **Max 12H**
- 3H 5H 8H 3 kinds of timing mode
- Brightness adjustment by remote control
- Monocrystalline PV panel high conversion efficiency
- Bridgelux chip, high light efficiency
- Overcharge & over-discharge protection



Solar power charging, green and energy saving No wiring, easy to install

GB LED SOLAR FLOOD LIGHT

1. Do not dispose the product in fire.
2. Do not immerse in water.

ES LED SOLAR FLOOD LIGHT

1. No tire el producto al fuego.
2. No lo sumerja en agua.

PL SOLARNY NAŚWIETLACZ LED

1. Nie wrzucać produktu do ognia.
2. Nie zanurzać w wodzie.

IT FLOOD LIGHT SOLARE LED

1. Non gettare il prodotto nel fuoco.
2. Non immergere in acqua.

DE LED SOLARE FLUTLICHTANLAGE

1. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer.
2. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.

NL LED SOLAR SCHIJNWERPER

1. Gooi het product niet in vuur.
2. Niet onderdopen in water.

FR PROJECTEUR SOLAIRE LED






1. Ne jetez pas le produit dans le feu.
2. Ne le plongez pas dans l'eau.

PT HOLOFOTE SOLAR LED

1. Não descarte o produto no fogo.
2. Não mergulhe na água.



X0 0 1 A Q 8 W L 5



Capacity of battery: 3.2V 6Ah
5V 8W Monocrystalline
Wire: 2m 2x0.5mm²
Voltage: DC3.2V
Current: 780mA
Ra>70
Beam angle: 90°
Power: 50W
Working Temperature: -10 ~50°C
Life span: 50,000H



